

(写真はM137A-6)

極数

カバー部品表 3点セット 例) M137A-□ ヨウCイッシキ

名 称	品 番	使用数
カバー	C112 - □ ← 極数	1
スタット	K102	2
カバー止めネジ	N16	2

※ターミナル形状=A, B, C, D

※M137Bは任意な曲げ・切断可能

※カバー取付可能

形名の構成

M137 □ — □ C


↓ 品名 ↓ ターミナル形状 ↓ 極数 ↓ カバー付き (Cイッシキ)

定 格	AC 300V. 15A (M137A, C) AC 300V. 10A (M137B, D)
耐 電 圧	AC2000V/1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V 2000MΩ以上
① ブ ロ ッ ク	PBT (UL94V-0)
② ターミナル	0.8t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	鉄、M3.5×0.6×7φ三価クロメート (±) (ナベ) フリー端子ネジ 7.8角


ターミナル形状は下記よりお選びください。

★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。


M137A

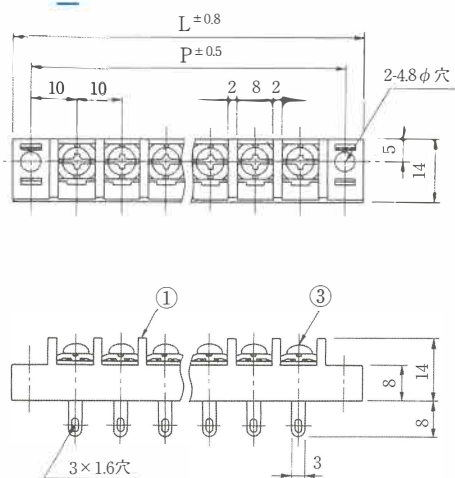


★M137B

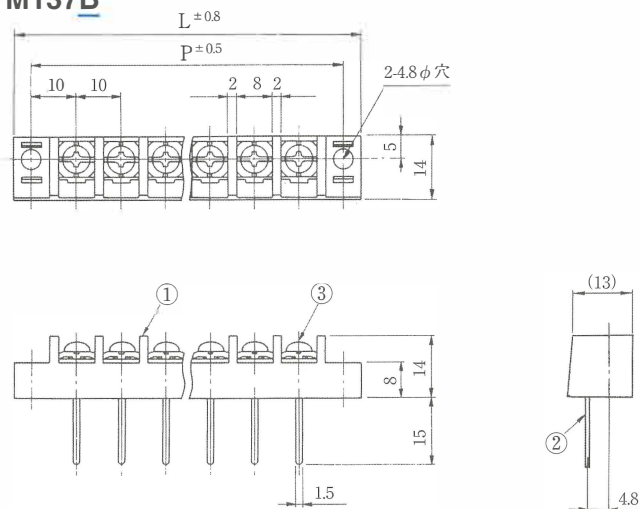

★M137C

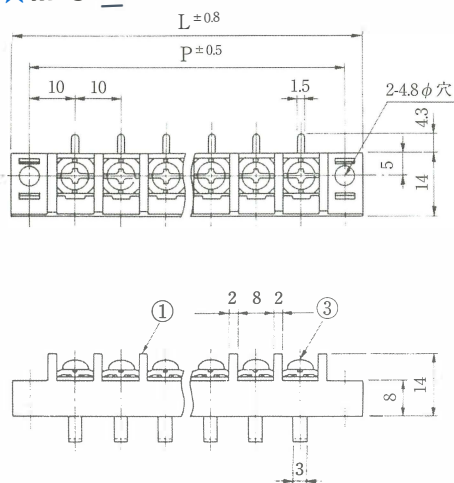

M137D

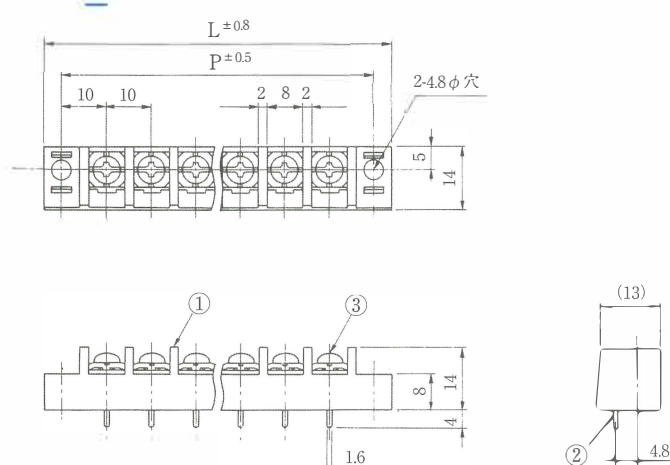

極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
全 長 (L)	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228	238
取付ピッチ (P)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230