

(写真はOM1-6)

極数

カバー部品表 3点セット 例) OM1-□ ヨウCイッシキ


名 称	品 番	使用数
カバー	C107 - □ ← 極数	1
スタット	K101	2
カバー止めネジ	N16	2

※ターミナル形状 = 1, 5, 6, 65, 9, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 610, 620, 950, 990

※OM92, 990は任意な曲げ・切断可能

※カバー取付可能

形名の構成




(注) 充電部となり得る金属部が底面に付く場合には必ず絶縁板を設けて下さい。

定 格	AC 250V. 15A (OM1, 5, 6, 65, 950, 990) AC 250V. 10A (OM9, 92, 93, 96, 97, 100, 610, 630)
耐 電 圧	AC2000V/1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V 100MΩ以上
① ブ ロ ッ ク	フェノール樹脂 (UL94V-0)
② ターミナル	0.8t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	黄銅、M3×0.5×6φ ニッケル ⊕ (バインド) セムスネジ


ターミナル形状は下記よりお選びください。

★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。


OM1

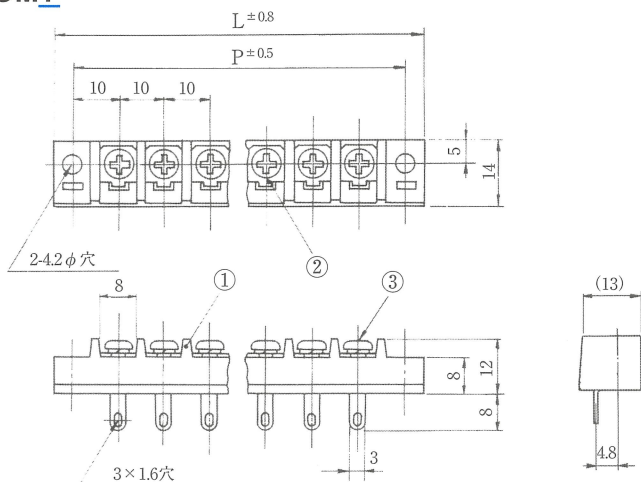


OM5

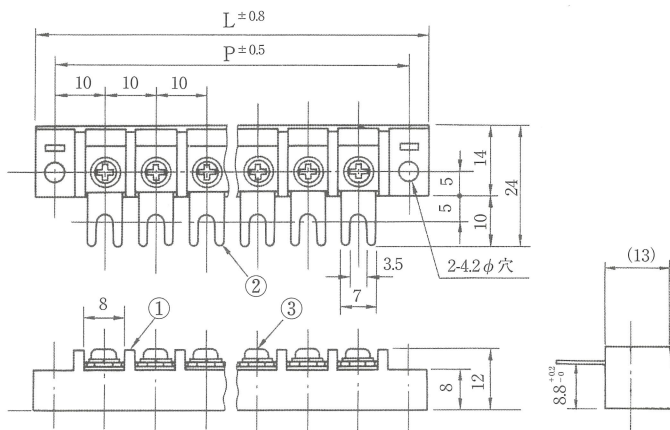

OM6

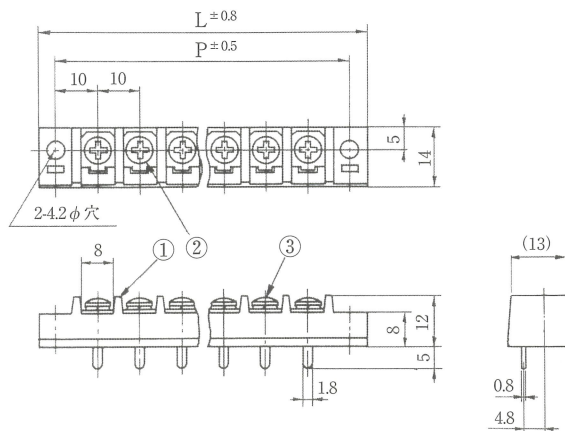

OM65

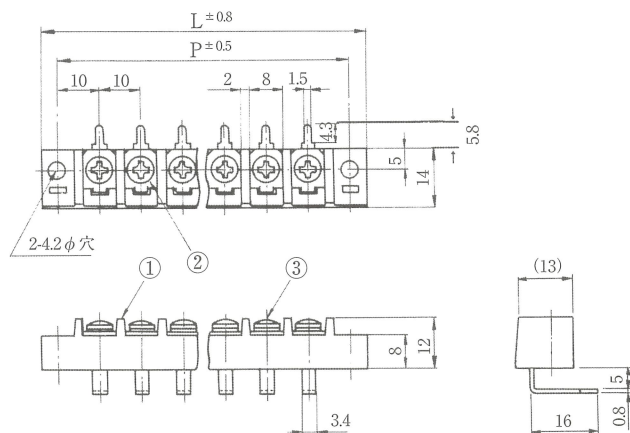


極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
全 長 (L)	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228	238
取付ピッチ (P)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230


ターミナル形状は下記よりお選びください。

★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。


OM9

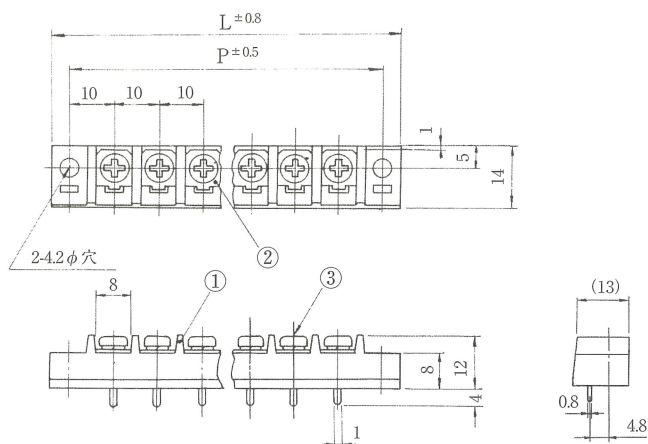


OM92

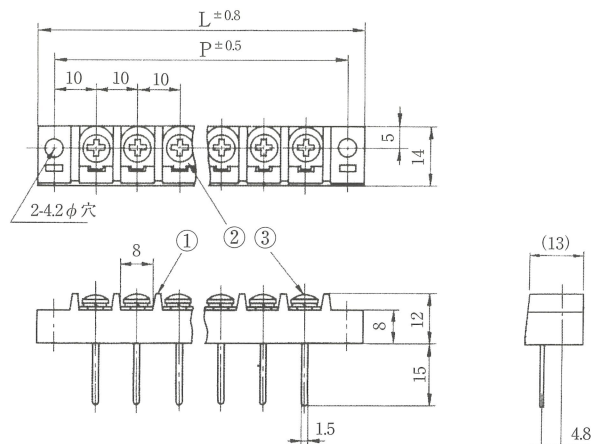


OM93

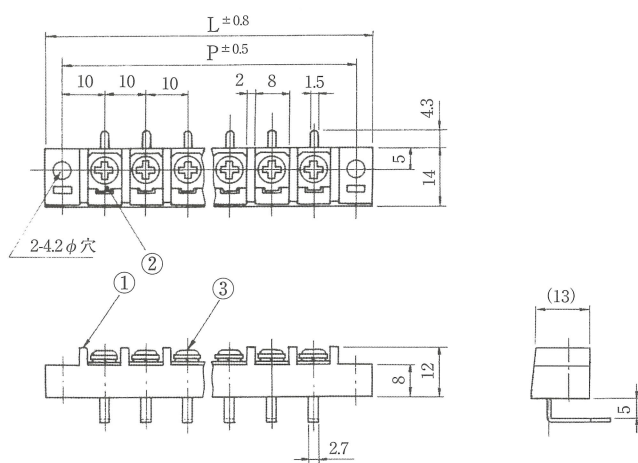


OM96

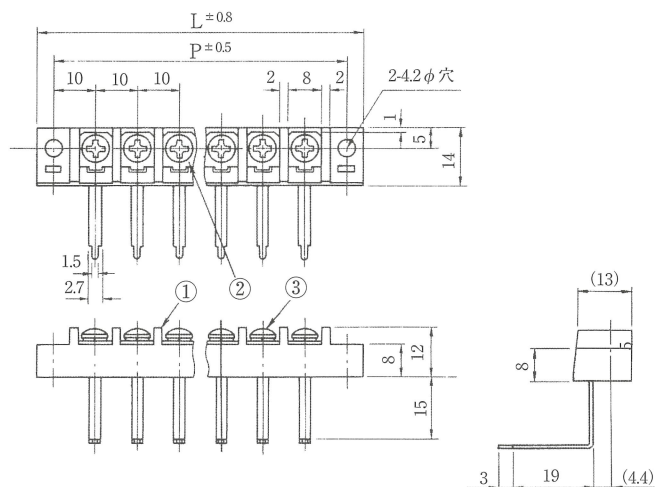

OM97

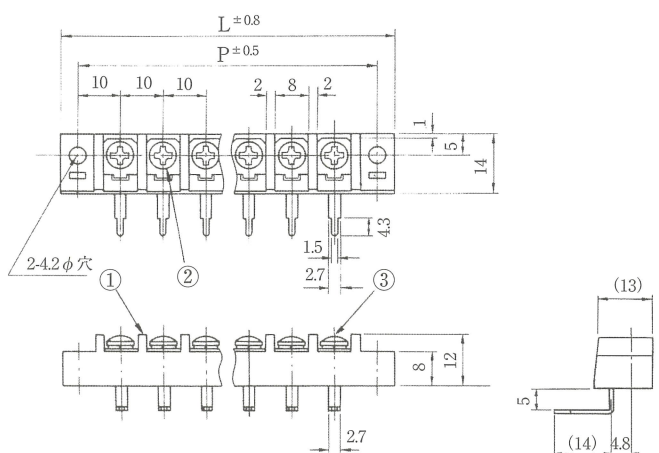

OM99

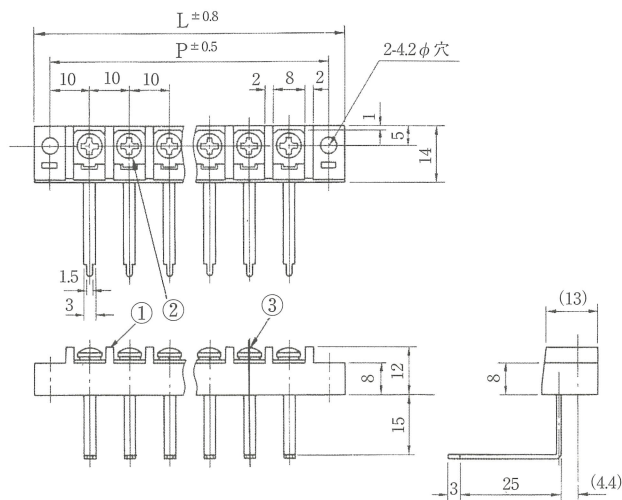


極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
全 長 (L)	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228	238
取付ピッチ (P)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230


ターミナル形状は下記よりお選びください。

★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。


OM100

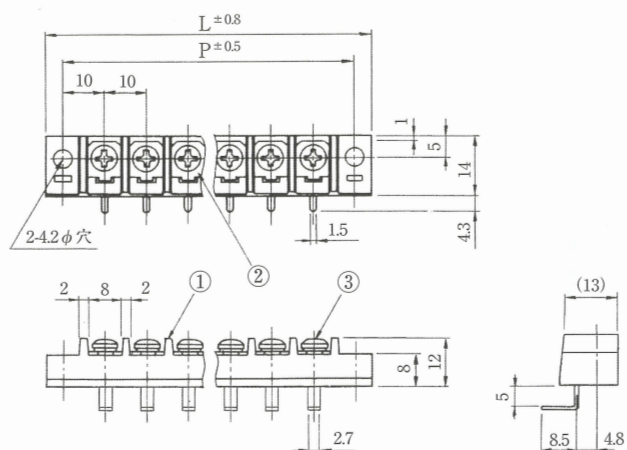


OM610

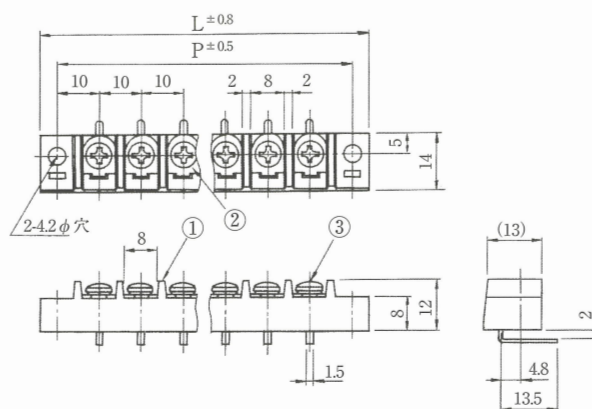

OM620

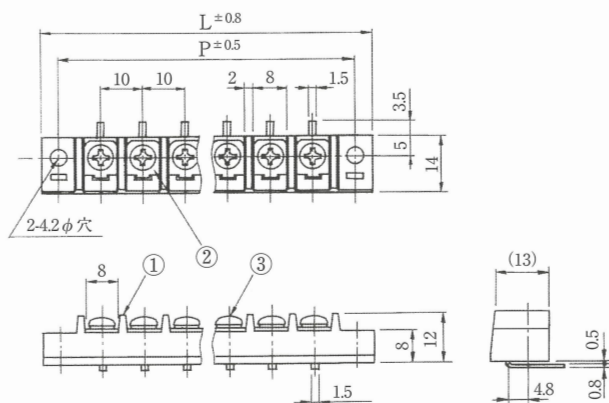

OM950

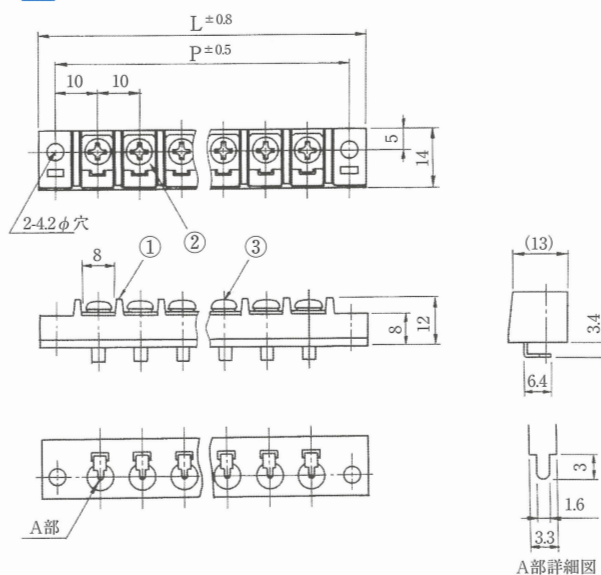

OM990

