

(写真はM129A-6)

↓  
極数

カバー部品表 3点セット 例) M129A-□ ヨウCイッシキ


名称	品番	使用数
カバー	C111 - □ ← 極数	1
スタット	K111	2
カバー止めネジ	N16	2

※ターミナル形状=A, B, C, D

※M129Bは任意な曲げ・切断可能

※カバー取付可能


### 形名の構成



定 格	AC 250V. 15A (M129A, C) AC 250V. 10A (M129B, D)
耐 電 圧	AC2500V/1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V 2000MΩ以上
① ブ ロ ッ ク	PBT (UL94V-0)
② ターミナル	0.8t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ ターミナルネジ	黄銅、M3×0.5×6φ ニッケル ⊕ (ナベ) セムスネジ
④ 取 付 金 具	0.8t黄銅条、無光沢スズメッキ

ターミナル形状は下記よりお選びください。

★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。

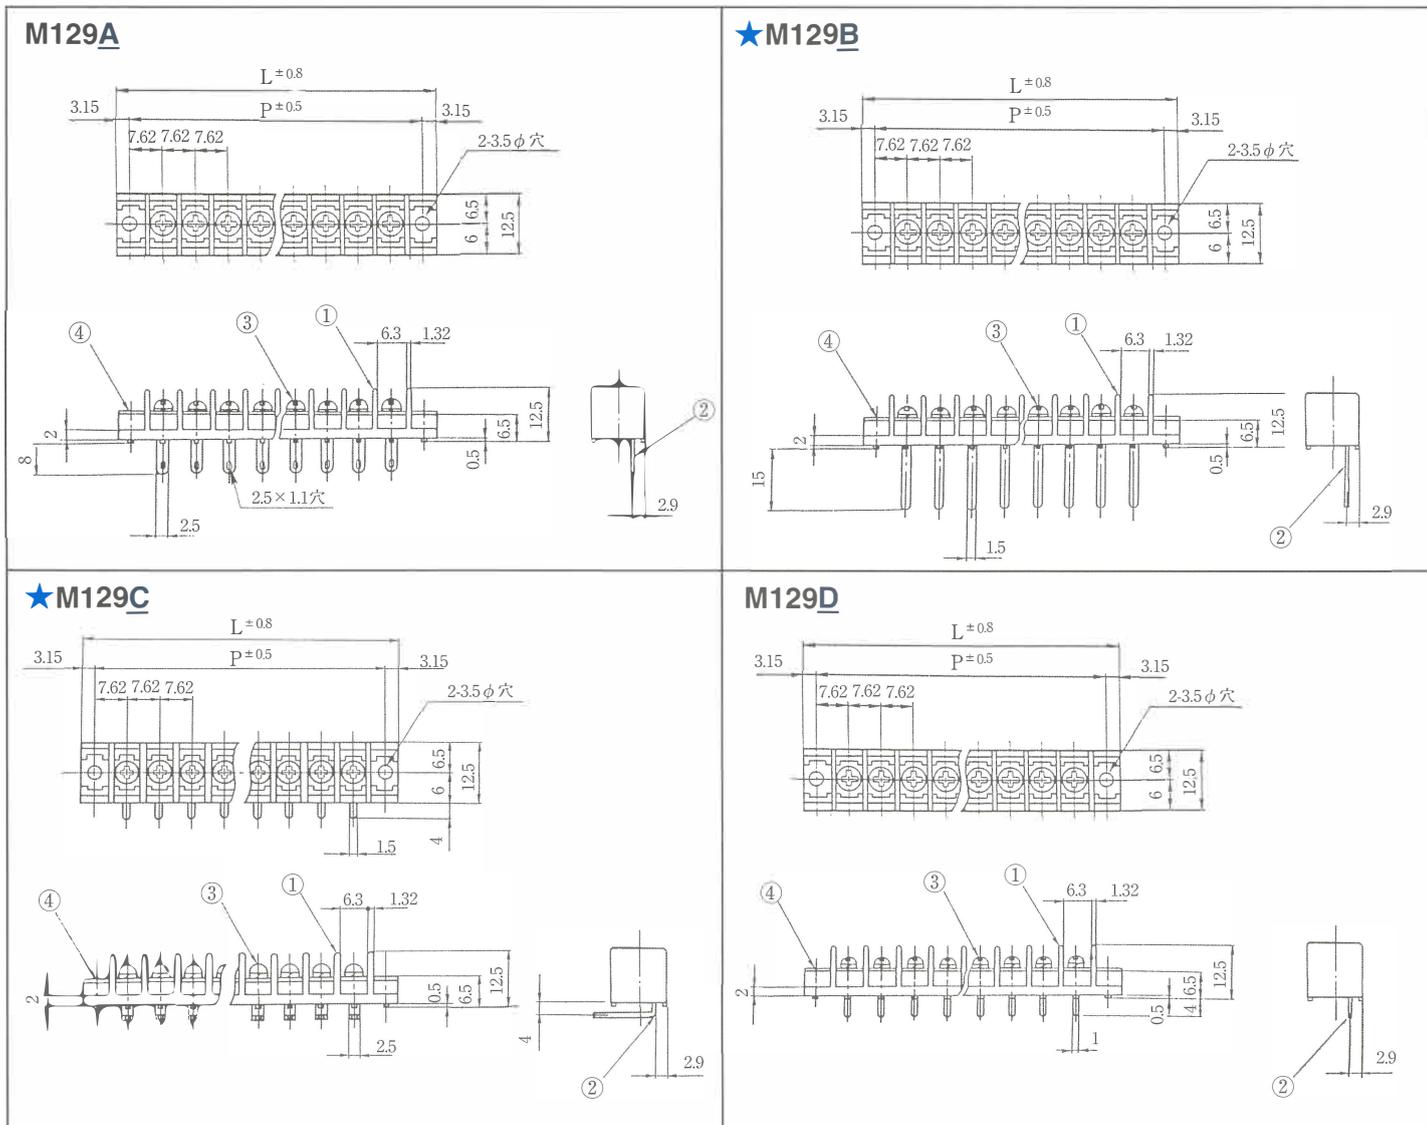

極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
全 長 (L)	21.54	29.16	36.78	44.4	52.02	59.64	67.26	74.88	82.5	90.12	97.74	105.36	112.98	120.6	128.22	135.84	143.46	151.08	158.7	166.32
取付ピッチ (P)	15.24	22.86	30.48	38.1	45.72	53.34	60.96	68.58	76.2	83.82	91.44	99.06	106.68	114.3	121.92	129.54	137.16	144.78	152.4	160.02